



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 251

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			01/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARAS IP HIKVISION MODELO HK-DS2CD2110F-I	1	S/. 491.53	S/. 491.53
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 491.53
				IGV	S/. 88.47
				TOTAL A PAGAR	S/. 580.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HIKVISION

HK-DS2CD2110F-I


Domo IP 1.3Mp HD 720P 30fps | CMOS 1/3" | PoE | IR 30m | Slot SD | IK10 | IP66



CARACTERISTICAS

- Hasta 1.3Mp de resolución 1280 x 960 @ 30fps
- Compresión de Video Estándar con Alto Nivel de compresión, codificación ROI
- Chip CMOS de Escaneo Progresivo, captura de video en movimiento sin incidencia en el margen
- Soporta Dual Stream, y sub-stream para vigilancia móvil
- Alto rendimiento y LEDs IR de larga duración, rango de cobertura 10 a 30m
- Soporta 3D DNR, D-WDR
- Filtro de corte automático ICR
- Soporta PoE
- Nivel de Protección IP66
- Protección Contra impactos: IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, hasta IK10
- Otras funciones: modo de rotación, alarma, espejo, botón de reset, etc

DIAGRAMA

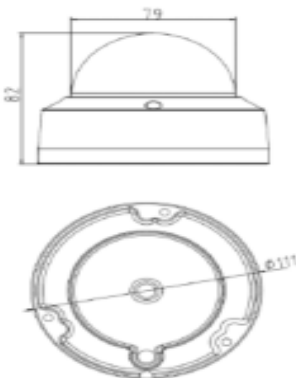

ESPECIFICACIONES

HK-DS2CD2110F-I

CAMARA	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/3" de Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux con IR
Disparador Electrónico	1/3 s a 1/100,000 s
Lente / Montaje de Lente	2.8mm@ F2.0, angulo de vision 95.5° / M12
Angulo de Ajuste	Pan: 0° - 355°, Tilt: 0° - 65°, Rotation: 0 - 360°
Reducción Digital de Ruido	3D DNR
Amplio rango dinámico WDR	Digital D-WDR
Estandares de COMPRESIÓN	
Compresión de Video	H.264/ MJPEG
Nivel de codificación H.264	Perfil principal
Velocidad de Bits de Video	32 Kbps - 16 Mbps
Dual Stream	SI
IMAGEN	
Máxima resolución de Imagen	1280 x 960
Velocidad de Imágenes	60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Configuración de Imagen	Modo de rotación, Saturación, brillo, contraste; ajustable desde software cliente o web browser
BLC	Si, configurable por zonas
ROI	Soporta
RED	
Almacenamiento en RED	NAS (Soporta NFS,SMB/CIFS)
Disparos de Alarma	Detección de Intrusión, Detección de Movimiento, Analisis Dinámico, alarma de sabotaje, desconexión de Red, Conflicto de dirección IP, falla de almacenamiento
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Compatibilidad del Sistema	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
General	Parpadeo, Dual Stream, Heartbeat, espejo, autenticación de usuario, marca de agua
INTERFASE	
Interfase de Comunicación	1 RJ45 10M/100M Ethernet Interface
Almacenamiento Local	Slot para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 64Gb
GENERAL	
Temperatura de operación	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) Humedad 95% o menos (no-condensado)
Alimentación	DC12V±10% / PoE(802.3af)
Consumo de Corriente	Max. 5W, (Max. 7W con ICR On)
Protección a Impactos	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, hasta IK10
Nivel de Protección	IP66
Rango IR	30m
Dimensiones	Φ111 x 82 (4.4" x 3.2")
Peso Neto	500g (1.1 lbs)