



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 255

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			01/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARAS IP HIKVISION MODELO HK-DS2CD2132-I	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,000.00
				IGV	S/. 180.00
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,180.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS2CD2132-I

HIKVISION Domo IP Exterior 3Mp * H.264

Cámara Domo IP Fija 3 Mp Antivandálica H.264 - Poe - Uso Exterior - 3GPP - IP66

HIKVISION

PSIA

ONVIF




Cámara tipo DOMO, verdadero DIA/NOCHE, que cuenta con imagen en Tiempo Real con calidad 3Mpixel (2048 x 1536), óptima calidad de imagen a bajas condiciones de iluminación. Adaptado con compresión de video avanzado y un alto radio de compresión Soporta PoE. Posibilidad de verse a través de un Celular via GPRS 3G. Compatible con software de DVRs HK.

CARACTERISTICAS

- Hasta 3 Mega pixeles de resolución (2048 x 1536)
- Compresión de Video Estándar con un alto radio de compresión
- Sensor CMOS de escaneo progresivo, captura video en movimiento sin margen de incisión
- Soporta Dual Stream, y el sub-stream para vigilancia móvil
- LEDS IR de alto rendimiento y larga vida útil
- Rango de cobertura IR aproximado de 10 a 30m
- Filtro de Corte IR automático
- Poe (Power over Ethernet)
- Nivel de Protección: IP66
- Auto-Iris, Disparador Electrónico para vigilancia de diferentes ambientes
- Protección contra impacto: IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, hasta IK10 (5Kg)
- Otras funciones: heartbeat, alarma, botón de reseteo, espejo, etc.

DIMENSIONES

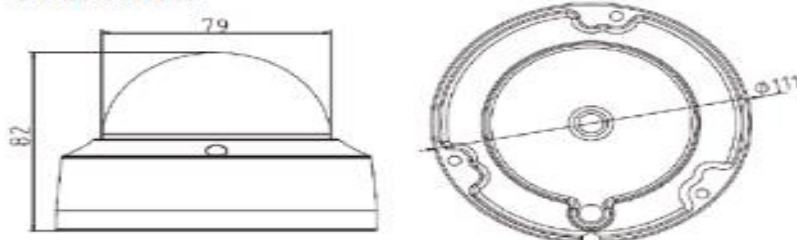

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

HK-DS2CD2132-I

ESPECIFICACIONES		CAMARA DOMO 3Mp
CAMARA	Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/3" de Escaneo Progresivo
	Iluminación mínima	0.07 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux con IR
	Disparador Electrónico	1/30 s a 1/100,000 s
	Lente	4mm@ F2.0, Angle of view: 79°
	Montaje del Lente	M12
	Angulo de Ajuste	Pan: 0° a 355°, Tilt: 0°-65°
	Día / Noche	Filtro de Corte IR con switch automático
	Reducción Digital de Ruido	3D DNR
	Amplio rango dinámico WDR	Digital D-WDR
	Compresión de Video	H.264/ MJPEG
	Tipo de H.264	Perfil principal
	Velocidad de Bits de Video	32 Kbps – 16 Mbps
	Dual Stream	SI
IMAGEN	Máxima resolución de Imagen	2048 x 1536
	Velocidad de Imágenes	60Hz: 20fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
	Configuración de Imagen	Modo de rotación, Saturación, brillo, contraste; ajustable desde software cliente o web browser
	Compensación de luz de fondo BLC	SI, zonas opcional
	ROI	SI, hasta 4 zonas configurables
RED	Almacenamiento en RED	NAS
	Disparos de Alarma	Detección de movimiento, alarma de sabotaje, excepción de almacenamiento
	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	Seguridad	Verificación de Usuario, marca de agua
	Compatibilidad del Sistema	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFASE	Comunicación	1 RJ45 10M/100M Ethernet Interface
GENERALES	Temperatura de operación	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F)
	Alimentación	Humidity 95% or less (non-condensing)
	Consumo de Corriente	12 V DC ± 10%; PoE (802.3af)
	Nivel de Protección	Max. 3 W (7W con IR On)
	Rango IR	IP66
	Protección a Impactos	10 a 30 m aproximadamente
	Dimensiones	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, hasta IK10
	Peso	Φ111 x 82 mm (4.4" x 3.2") 500g (1.1 lbs)



3D DNR On



Super Low-light Camera

HIKVISION Especificaciones

HIKVISION