



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 48

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		KIT17 : 16 CAMARAS DE PLASTICO HD	1	S/. 2,355.93	S/. 2,355.93
2		Camara Interior HK-DS2CE16COT-IRP	8		
3		Camara Exterior HK-DS2CE56COT-IRP	8		
4		Dvr 8ch - HK-DS7104HGHI-F1	1		
5		Disco Duro 500 GB	1		
6		Fuentes de alimentacion	16		
7		20 Metros de Cable	16		
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 2,355.93
				<b>IGV</b>	S/. 424.07
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 2,780.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# KIT17

## 16 CAMARAS DE PLASTICO HD



CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS	
Material de la Camara	Plástico
Caracteristica del DVR	8 Canales
CARACTERISTICAS NUMERICAS	
Resolucion de Camara	720P
Distancia Metros de Camara	20 metros
Capacidad de Disco Duro	500GB
capacidad de DVR	8 canales

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

**HIKVISION**

**DS-2CE56C0T-IRP**  
**HD720P Indoor IR Turret Camera**



## Key Features

- 1 Megapixel high-performance CMOS
- Analog HD output, up to 720P resolution
- True Day/Night
- DNR, Smart IR
- Up to 20m IR distance


# ESPECIFICACIONES TECNICAS

**HIKVISION**

## Specifications

Camera	
Image Sensor	1MP CMOS Image Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	1296(H)*732(V)
Min. illumination	0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Time	1/25(1/30)s to 1/50,000s
Lens	2.8mm, 3.6mm, 6mm optional Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	ICR
Angle Adjustment	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Synchronization	Internal synchronization
Video Frame Rate	720p@25fps/720p@30fps
HD Video Output	1 Analog HD output
S/N Ratio	> 62dB
General	
Operating Conditions	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F), Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 15%
Power Consumption	Max. 4W
IR Range	Up to 20m
Dimensions	Φ89.5 × 69.8 mm(Φ3.52" × 2.75")
Weight	250 g

## Dimensions

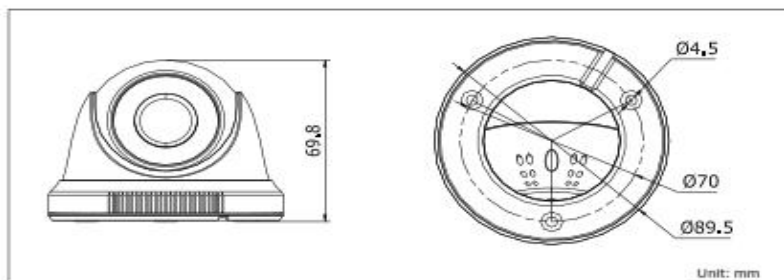

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Descripción del producto

- 1Mp de resolución
- CMOS de alto rendimiento
- Tecnología HD-TVI
- Salida analoga HD
- Resolución hasta 720P
- Verdadero Día & Noche
- DNR, Smart IR
- Distacia IR hasta 20m
- Material plástico
- Protección IP66

## Atributos del producto

- » Sensor de Imagen: Chip CMOS 1Mp
- » Señal del Sistema: NTSC / PAL
- » Pixeles Efectivos: 1296(H) x 732 (V)
- » Iluminacion Minima: 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR On
- » Tiempo de Disparo: NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s / PAL: 1/25 s a 1/50,000 s
- » Lente: 2.8mm / Angulo de visión: 92°
- » Montaje de Lente: M12
- » Ajuste de Angulo: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotación: 0 - 360°
- » Día/Noche: ICR, Filtro IR con corte automático
- » Sincronizacion: Sincronización Interna
- » Velocidad de Transmision: 720p@25fps/ 720p@30fps
- » Salida de Vídeo HD: 1 salida Analoga Turbo HD
- » Nivel de Ruido: Mas de 62 dB
- » Temperatura de Operación: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
- » Humedad: Humedad 90% o menos (no-condensada)
- » Alimentacion: 12 VDC±15%
- » Consumo: Max. 4W
- » Nivel de Proteccion: IP66
- » Rango IR: Hasta 20m
- » Dimensiones: Φ70×149.5 mm (Φ2.76" x5.89")
- » Peso: 290g (0.64 lb)

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## HK-DS7104HGHI-F1



### GRABADOR DE CAMARAS IP

Gravador de video de camaras IP de 4, 8, y 16 Canales NVR con conector HDMI soporta 1 Disco de hasta 3 TB.

### Contenido



Guía de  
Uso



Fuente  
12V/2A



Driver  
H.264

Camara de Vigilancia

### Especificaciones

MODELO	HK-DS7104HGHI-F1
--------	------------------

#### Video

Sistema de Video	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive
Entrada de Video	4CH / BCN
Capacidad	720P / VGA / Wd1 / 4CIF Soporta Analogo +HD-TVI+AHD

#### Grabaciones

Modo de Grabac	Manual > alarma > deteccion de mov. > Horario
Registro local	1CH
Busqueda	Hora, Calendario, Eventos, Canal.

#### Almacenamiento

Capacidad	VIDEO: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF AUDIO: G.711u
Almacenamiento	HD, Internet

#### Interface

BackUp	Internet , USB
Salida de Video	1 HDMI/VGA: 1920x1080p - 1 BCN
Salida de Audio	1CH RCA
Puerto de Internet	RJ45 10M/100M
Control PTZ	1RS-485paracontroldedomosPTZ
Puerto USB	2 USB 2.0
Disco Duro	1 Sata (Max. 4 TB)

#### General

Alimentacion	12VDC
Dimensiones	200 x 200 x 45 mm
Peso	≤0.8kg

### Especificaciones

