

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL

RUC: 20455256357

Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 23

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		KIT3 : 4 CAMARAS DE PLASTICO HD	1	S/. 1,280.00	S/. 1,280.00
		CONTENIDO DEL KIT			
1		Camaras Interiores HK-DS2CE56D0T-IRP	2		
2		Camaras Exteriores HK-DS2CE16D0T-IRP	2		
3		Dvr 4CH- HK-DS7204HGHI-SH	1		
4		Disco Duro 500GB	1		
5		Fuentes	4		
6		20 Metros de Cable	1		
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,280.00
				IGV	S/. 230.40
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,510.40

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

KIT3

4 CAMARAS DE PLASTICO HD



CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS	
Material de la Camara	PLASTICO
Caracteristica del DVR	4 Canales
CARACTERISTICAS NUMERICAS	
Resolucion de Camara	1080P
Distancia Metros de Camara	20 metros
Capacidad de Disco Duro	100GB
capacidad de DVR	4 canales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HIKVISION

DS-2CE56C0T-IRP
HD720P Indoor IR Turret Camera



Key Features

- 1 Megapixel high-performance CMOS
- Analog HD output, up to 720P resolution
- True Day/Night
- DNR, Smart IR

- Up to 20m IR distance

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HIKVISION

Specifications

Camera	
Image Sensor	1MP CMOS Image Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	1296(H)*732(V)
Min. Illumination	0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Time	1/25(1/30)s to 1/50,000s
Lens	2.8mm, 3.6mm, 6mm optional
	Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	ICR
Angle Adjustment	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Synchronization	Internal synchronization
Video Frame Rate	720p@25fps/720p@30fps
HD Video Output	1 Analog HD output
S/N Ratio	>62dB
General	
Operating Conditions	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F), Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 15%
Power Consumption	Max. 4W
IR Range	Up to 20m
Dimensions	Φ89.5 × 69.8 mm(Φ3.52" × 2.75")
Weight	250 g


Order Models

DS-2CE56COT-IRP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HIKVISION

Dimensions

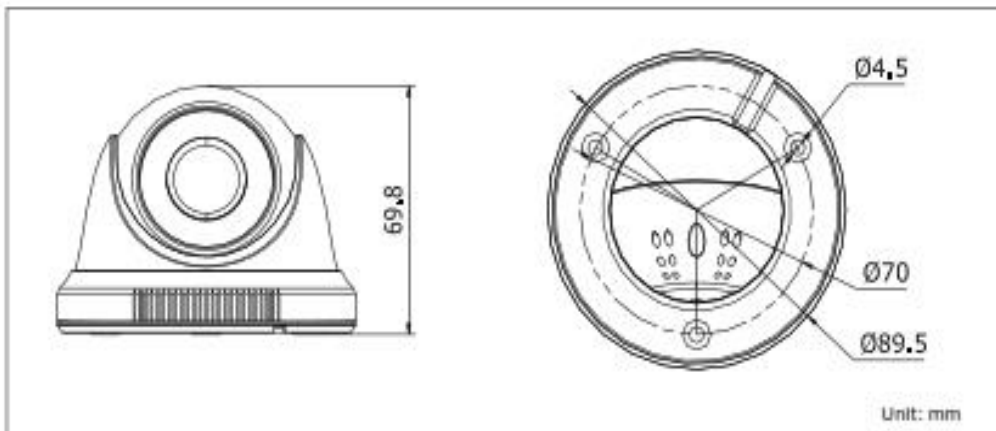

Accessories



D5-1272ZJ-110-TRS

Wall Mounting



D5-1275ZJ

Vertical Pole Mounting



D5-1276ZJ

Corner Mounting



D5-1H18

Video Balun



X41T
Camera Tester

DS-1280ZJ-XS
Junction box

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS2CE16D0T-IRP

TUBO ICR D&N|HD-TVI|HD1080P|2Mp CMOS|MENU OSD|IR 10 a 20M|Cubierta Plástica|IP66.



- Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V)
- Lente: 3.6mm
- Angulo de Visión: 82.2° Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.)
- Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000
- BLC
- D-WDR Alimentación: 12Vdc +/- 15%
- Consumo: 4 Watt. No incluye fuente.

- Marca HIKVISION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS7204HGHI-SH

DVR TRIBIDO 4 canales compatible con Cámaras: "Analogas * IP * HD-TVI", salida HDMI 1920x1080P

HIKVISION



CARACTERISTICAS

- Compresión de Video H.264 & Dual Stream
- Soporta cámaras: Análogas, HD-TVI e IP
- Grabación en todos los canales en resolución 720P en tiempo real
- Salidas simultáneas: HDMI y VGA con resolución de hasta 1920x1080P
- Larga distancia de transmisión via cable coaxial
- Reproducción sincronizada en todos sus canales en resolución 1080P

ISION DVR TRIBIDO Turbo HD 4CH



ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS7204HGHI-SH

/ISION Especificaciones

ESPECIFICACIONES	
Entradas Video/Audio	
Compresión de Video	H.264
Entradas de Video analoga y HD-TVI	4-ch
Interface de entrada de Video	BNC (1.0Vp-p, 75Ω) / NTSC/PAL auto detección
Tipos de cámaras soportadas	720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS
Compresión de Audio	G.711u
Entrada de Audio/ Audio de 2-vias	1-ch, conector RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Salidas Video/Audio	
Salida HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Resolución de codificación	Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA
Frame rate (por canal)	Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate
Velocidad de Bits de Video	32 kbps - 6 Mbps
Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
Velocidad de Bits de Audio	64 kbps
Dual Stream	Soporta
Tipos de Stream	Video, Video & Audio
Reproducción sincronizada	en sus 4 canales
Resolución de Reproducción	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Manejo de Red	
Conexiones Remotas	128
Protocolos de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Discos Duros	
SATA	1 interface SATA
Capacidad	Hasta 4TB (4000GB)
Interface Externa	
Interfase de Red	1 Interfase Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptable
Interfase Serial	1 ; standard RS-485 serial interface, half-duplex
Interfase USB	2, USB 2.0
General	
Alimentación	12VDC
Consumo	≤15W (sin HDD ó sin DVD-R/W)
Temperatura de operación	-10°C ~ +55°C
Humedad Relativa	10% ~ 90%
Gabinete	Standalone 1U

HIK

Dimensiones (W x D x H)	315 x 242 x 45mm (12.4 x 9.5 x 1.8 inch)
Peso	≤ 1.5Kg (3.3lb) (sin HDD ó sin DVD-R/W)

HIKVISION