



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 262

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			01/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARAS ANALOGAS HIKVISION Modelo: : DS2CE15A2N-IR	1	S/. 237.29	S/. 237.29
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 237.29
				IGV	S/. 42.71
				TOTAL A PAGAR	S/. 280.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS2CE15A2N-IR

HIKVISION Tubo Sellado IR Exterior Día&Noche

Tubo Sellado IR Exterior, Día&Noche Real
DIS 1/3", 700 Tvl de Resolución

HIKVISION



CARACTERÍSTICAS

- Tubo Sellado IR para Exterior
- Resistente a intemperie IP66
- Filtro de Corte IR Automático
- Resolución 700Tvl
- Baja iluminación 0.1 Lux (color). / 0 Lux con IR
- Lente 3.6mm
- Alcance IR 20m aproximadamente
- DIS (Digital Image System)
- Amplio rango de temperatura de operación: -40°C a 60°C.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

HK-DS2CE15A2N-IR

ESPECIFICACIONES	
Modelo	Tubo Sellado IR 500 TVL Uso Exterior
CAMARA	
Sensor de Imagen	Chip DIS 1/3"
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Píxeles efectivos	NTSC: 976 (H) × 496 (V)
Iluminación Mínima	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de disparo	NTSC: 1/60 s to 1/100,000 s
Lente	3.6 mm @ F1.8 Angulo de Visión: 68.4° (3.6 mm)
Montaje de Lente	M12
Ajuste de ángulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°
Switch D/N	Filtro de Corte IR automático
Resolución Horizontal	700TVL
Sincronización	Interna
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de Ruido	Mayor a 62dB (AGC Off)
General	
Temperatura de operación	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Alimentación	12VDC ± 10%
Consumo	máximo 1.8 W (4 W con IR On)
Nivel de Protección	IP66, sellado
Rango IR	Aproximadamente de 10 a 20 m
Dimensiones	Φ70×154.3 mm
Peso	360 g

DIMENSIONES

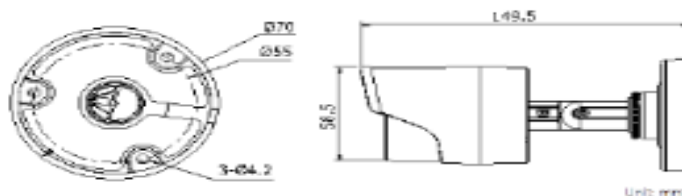

HIKVISION Especificaciones

HIKVISION