



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 261

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			01/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARAS ANALOGAS HIKVISION Modelo: DS2CE15A2N-IRM	1	S/. 237.29	S/. 237.29
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 237.29
				<b>IGV</b>	S/. 42.71
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 280.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS2CE55A2N-IRM

HIKVISION Domo IR Exterior Día&Noche

Minidomo IR para Uso Exterior, Día&Noche  
Chip DIS 1/3", 700 Tvl de Resolución

**HIKVISION**



## CARACTERÍSTICAS

- Cámara Minidomo para uso Exterior
- Resistente a intemperie IP66
- Conmutación Dia/Noche verdadero
- Baja iluminación
- Lente 3.6mm
- Alcance IR 10 a 20m aproximadamente
- DIS (Digital Image System)
- Posicionamiento 3-axis, permite ajustar la posición de la cámara para una óptima ubicación (pan/til/rotación)


# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

HK-DS2CE55A2N-IRM

ESPECIFICACIONES	
Sensor de Imagen	Chip DIS 1/3"
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Pixeles efectivos	976(H) x 496 (V)
Iluminación mínima	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR On
Tiempo de disparo	NTSC: 1/60 s a 1/100,000 s PAL: 1/50 s a 1/100,000 s
Lentes	3.6mm @F1.8 Angulo de visión: 68.4°
Montaje de lente	M12
Ajuste de angulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Día/Noche	Filtro IR con corte automático
Resolución horizontal	700 TVL
Sincronización	Sincronización Interna
Salida de Video	1 Vp-p salida conpuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de ruido	Mas de 62 dB
<b>General</b>	
Condiciones de operación	-40°C a 60°C Humedad 90% o menos (no-condensada)
Alimentación	12 VDC +/- 10%
Consumo	Max. 1.8 W (Max. 4 W con Filtro IR On)
Nivel de Protección	IP66
Alcance IR	entre 10 y 20m aproximadamente
Dimensiones	89.6 x 59.1 mm (3.53" x 2.33")
Peso	400 g (0.88 lbs)

## DIMENSIONES

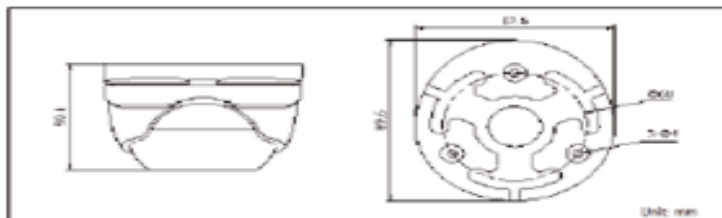

HIKVISION Especificaciones

**HIKVISION**