



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 264

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			03/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARAS ANALOGAS HIKVISION Modelo: DS2CE16A2N-IT3	1	S/. 322.03	S/. 322.03
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 322.03
				IGV	S/. 57.97
				TOTAL A PAGAR	S/. 380.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS2CE16A2N-IT3

HIKVISION Tubo Sellado IR Exterior Día&Noche

**Tubo Sellado IR Uso Exterior/Interior,
Día&Noche, DIS 1/3", 700 Tvl de Resolución**

HIKVISION


EXIR



CARACTERISTICAS

- Chip DIS 1/3"
- Tecnología EXIR
- Verdadero Día & Noche
- Resolución Horizontal 700tvl
- Alcance de visión nocturna hasta 40m
- IR inteligente
- Protección a intemperie IP66
- Amplio rango de temperatura de operación

DIMENSIONES

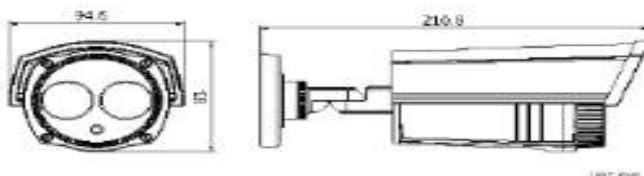

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

HK-DS2CE16A2N-IT3

ESPECIFICACIONES	
Sensor de Imagen	Chip Tecnología DIS 1/3"
Señal del Sistema	NTSC / PAL
Píxeles efectivos	976(H) x 496 (V)
Iluminación mínima	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR On
Tiempo de disparo	NTSC: 1/60 s a 1/100,000 s PAL: 1/50 s a 1/100,000 s
Lentes	3.6mm @F1.8 Angulo de visión: 68.4° (3.6mm)
Montaje de lente	M12
Día/Noche	Filtro IR con corte automático
Resolución horizontal	700 TVL
Sincronización	Sincronización Interna
Salida de Video	1 Vp-p salida compuesta (75 ohm / BNC)
Nivel de ruido	Mas de 62 dB
General	
Condiciones de operación	-40°C a 60°C Humedad 90% o menos (no-condensada)
Alimentación	12 VDC
Consumo	Max. 5 Watts
Nivel de Protección	IP66
Alcance IR	40m aproximadamente
Dimensiones	94.6x83x210.8 mm(3.72"x3.27"x8.30")
Peso	700 g (1.54 lbs)



HIKVISION Especificaciones

HIKVISION