INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		18-ene-2017	-
				T. PAGO
				-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	CONTROL DE ASISTENCIA TK100-C	1	UNID	S/. 1,000	S/. 1,000
	DESCRIPCION				
	Identificación de huellas en 0.5 segundos.				
	Pantalla TFT LCD a color de 3 pulgadas.				
	Fondo y protector de pantalla personalizable.				
	Amigable e intuitiva interfaz de usuario.				
	Soporte de SMS en pantalla.				
	Transferencia manual de datos por medio de memoria USB.				
	Sencilla administración y escalabilidad				
	Capacidad de huella 3000				
	Capacidad de tarjetas 10 000 (opcional)				
	Dimensiones: 138.5 x 196.5 x 59 mm				
	Peso: 1.05 kg				

TOTAL	S/. 1,000
VALOR TOTAL	S/. 1,000

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA
-Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO
-GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA
- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO
-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA
Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles
Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):
Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos
Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES
-
Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco
-
Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto
AREQUIPA
Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO
Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-
-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL
TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980
RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL
Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

TK100-C

Terminal Biométrica IP
de Huella Digital

El TK100C es un elegante equipo biométrico diseñado para realizar la gestión de asistencia de empleados de forma sencilla y eficiente. Equipado con un veloz procesador que permite identificar una huella digital en tan solo 0.5 segundos, llevando la experiencia del usuario a un nivel superior.

La versión de firmware más reciente ofrece una estética interfaz de usuario que permite personalizar el fondo de pantalla con el logo de su compañía, soporte de mensajes cortos, entre otras funciones.

Es posible administrar el TK100C por red con su interfaz TCP/IP, mediante conexión RS232/485 y USB-Host para la transferencia manual de datos.

Características

- Diseño elegante y moderno.
- Identificación de huellas en 0.5 segundos.
- Pantalla TFT LCD a color de 3 pulgadas.
- Fondo y protector de pantalla personalizable.
- Interfaz de comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Host.
- Amigable e intuitiva interfaz de usuario.
- Soporte de SMS en pantalla.
- Transferencia manual de datos por medio de memoria USB.
- Sencilla administración y escalabilidad.
- SDK disponible para desarrolladores de software.

Especificaciones

Capacidad de Huellas	3.000
Capacidad de Tarjetas	10.000 (Opcional)
Capacidad de Eventos	100.000
Pantalla	TFT de 3 Pulgadas
Comunicación	TCP/IP, RS232/485 y USB-Host
Funciones Estándar	Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service
Funciones Opcionales	ID / MIFARE / HID, Webserver, Impresora, ID de 9 Dígitos.
Fuente de Alimentación	5V DC 2A
Velocidad de Verificación	≤ 0.5 Seg
Temperatura de Operación	0°c a 45°c
Humedad d e Operación	20% - 80%
Dimensiones	138.5 x 196.5 x 59 mm
Peso Total	1.05 kg

Dimensiones

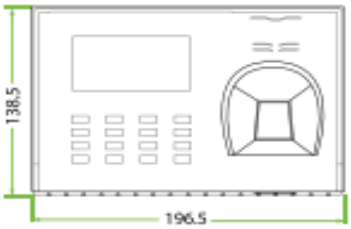


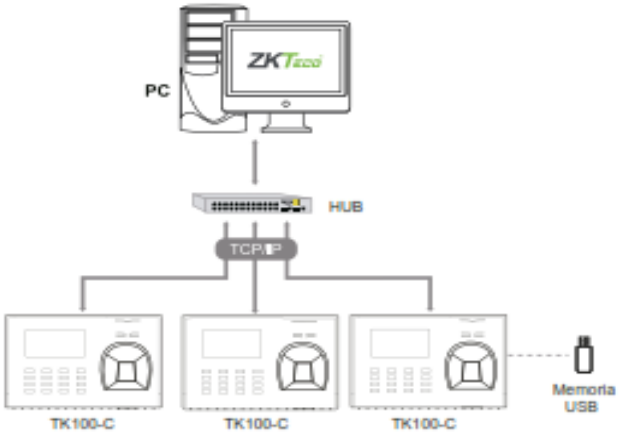
Diagrama de Aplicación