# INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
# RUC: 20455256357

| COT. |
|---|
| A-01253 |

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

| TELEFONO | RPC / RPM | | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|
| - | 959354677 - #999033365 | | 02-mar-2016 | - |
| | | | | T. PAGO |
| | | | | - |

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNID | PRECIO.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROL DE ASISTENCIA ZK TECO-ZK-VF300 | 1 | UNID | S/. 1,480 | S/. 1,480 |
| 2 | INSTALACION DE EQUIPO | 1 | UNID | S/. 0 | S/. 0 |
| 3 | RACK METALICO GRATIS | 1 | UNID | S/. 0 | S/. 0 |
| 4 | CD SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA GRATIS | 1 | UNID | S/. 0 | S/. 0 |
| 5 | FUENTE DE ALIMENTACION GRATIS | 1 | UNID | S/. 0 | S/. 0 |
| 6 | TORNILLOS Y TARUGOS GRATIS | 1 | UNID | S/. 0 | S/. 0 |
| | MODELO= VF300<br>MARCA=ZK SOFTWARE<br>CONTROL DE ASISTENCIA<br>RECONOCE HUELLA<br>RECONOCE TARJETA DE PROXIMIDAD<br>RECONOCE CONTRASEÑA<br>FUNCIONA X USB<br>FUNCIONA POR RED<br>EMPOTRABLE A LA PARED<br>PANTALLA DE VISUALIZACIÓN | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rack metálico

Tornillos y tarugos

Cable USB

Fuente de Alimentación
Mini Transformador de Energia

Software de Gestión de Asistencia

| | |
|---|---|
| TOTAL | S/. 1,480 |
| | |
| | |
| | |
| VALOR TOTAL | S/. 1,480 |

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

**CONDICION DE COMPRA**
**-Los Precios están expresados en Moneda Soles**
**- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"**

**GARANTIA DEL PRODUCTO**
**-GARANTIA DE 1 AÑOS**

**FORMA DE PAGO**

**PLAZO DE ENTREGA**
**- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas**

**FORMAS DE PAGO**
**-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION**

**-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**
**Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles**
**Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):**
**Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos**
**Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"**

**DIRECCIONES**
**-**
**Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco**
**-**
**Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto**
**AREQUIPA**
**Calle Rivero 107 oficina 302g**

**CUENTAS DEL BANCO**
**Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L**
**215-2050250-0-12**

**Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L**
**215-2131402-1-39**

**-**
**-"**

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**
**TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980**
**RPM #999033365 RPC: 959354677**

**RAZON SOCIAL**
**Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L**
**RUC: 20455256357**

# ZK-VF 300 ID

## *Reconocimiento facial para control de tiempo y asistencias*

## DESCRIPCIÓN

**VF 300 ID** es un dispositivo para control de asistencias del personal con tecnología dual de reconocimiento facial y proximidad RFID. Permite operar de manera independiente y almacenar hasta 200 rostros, 10000 tarjetas y 100000 transacciones. Cuenta con una Pantalla TFT touch screen totalmente a color, permitiendo que su configuración se realice en un entorno fácil y amigable de operar. VF300 permite combinar ambas tecnologías brindando velocidad y eficiencia al momento del fichaje.

*Rostro* | *RFID* | *TCP / IP* | *Pantalla Táctil* | *Puerto USB*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Capacidad de Rostros** | 200 (1:N) |
| **Capacidad de Tarjetas** | 10000 |
| **Capacidad de Transacciones** | 100000 |
| **Pantalla** | Táctil de 3 pulgadas TFT Color |
| **Hardware** | ZEM810 |
| **Algoritmo** | ZKFace 7.0 |
| **Sensor** | Dual Face y RFID |
| **Cámara** | Función foto ID |
| **Comunicación** | TCP/IP y USB Host |
| **Velocidad de Verificación** | Menor a 1 segundo |
| **Temperatura de Funcionamiento** | 0 - 45° |
| **Humedad de Funcionamiento** | 20% - 80% |
| **Función Opcional** | Lector de tarjeta Mifare |
| **Fuente de Alimentación** | 12 V DC / 1,5 A |
| **Dimensiones** | 105 (L) x 160 (H) x 36 (D) mm |
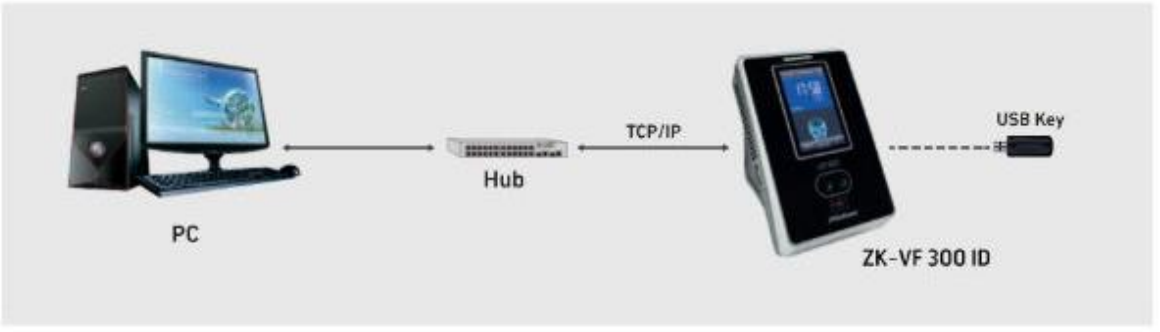
## DIAGRAMA DE CONEXIÓN