

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L -

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE	FONO RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	12-nov-2015	-
			T. PAGO
			-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	EQUIPO PLAN1: BIO-Z300 / MODELO MA300	1	UNID	S/. 580	S/. 580
2	INSTALACION DE EQUIPO	1	UNID	S/. 0	S/. 0
3	RACK METALICO	1	UNID	S/. 0	S/. 0
4	CD SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA	1	UNID	S/. 0	S/. 0
5	FUENTE DE ALIMENTACION	1	UNID	S/. 0	S/. 0
6	TORNILLOS Y TARUGOS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
	PLAN1: BIO-Z300 / MODELO MA300 CONTROL DE ASISTENCIA RECONOCE HUELLA REQUIERE CABLE DE RED Y CONEXION CON CABLE SIN PANTALLA SIN TECLADO				
				TOTAL	S/. 580
				VALOR TOTAL	S/. 580

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

-Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

-GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357


Control de Acceso & Asistencia para 1 puerta
por Huella Digital & Proximidad con Lector RFID
Stand Alone y Reporte a PC vía TCP/IP

ZKSoftware



MA 300 ID es un dispositivo con gabinete metálico y grado de protección IP54, ideal para restringir áreas de su empresa o domicilio. Cuenta con salida relé para el manejo de una cerradura eléctrica, portones automáticos, barreras, etc. Trabaja con la versión de algoritmo de huella digital más avanzada que le da confiabilidad y precisión al momento de la registración. Su capacidad de 1500 huellas digitales y sus 100000 registros de almacenamiento en forma local, lo hace totalmente autónomo sin la necesidad de depender de una PC para su funcionamiento.

Para poder agregar a los usuarios se puede realizar de 02 maneras con la tarjeta ADMINISTRADOR o con un teclado numérico USB.

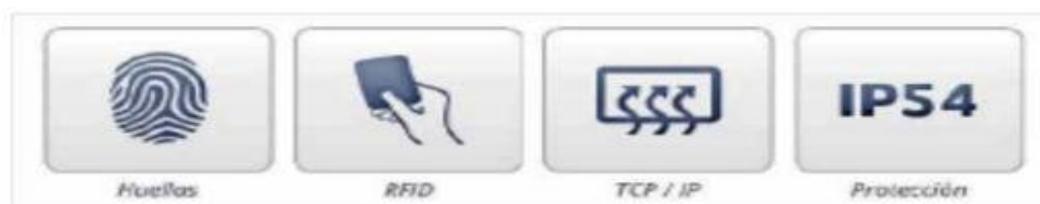

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Huellas	1500
Capacidad de Tarjetas	10000
Capacidad de Transacción	100000
Sensor	ZK Sensor óptico anti- ralladuras
Versión de Algoritmo	ZK v10.0
Velocidad de Verificación	Menor a 2 segundos
Métodos de Verificación	1: N 1:1
Posibilidad de Error	Menor de 0.0001%
Comunicación	RS232/485; TCP/IP; USB
Lector	RFID EM Marin125 khz
Wiegand	Entrada y Salida Wiegand 26 bits.
Puertos de Entrada	Sensor de puerta abierta, Pulsador de apertura
Puerto de Salida	Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma anti-desarme
Funciones de Control de Accesos	Zonas horarias, Grupos, Combinaciones de accesos. Huella de coacción, Antipassback
Pantalla	No posee
Grado de Protección	IP54
Fuente de Alimentación	12V, 1,5A

Accesorio:(ZK-MINIUPS12V)

Se puede conectar el ZK-MINIUPS12V para tener un respaldo de voltaje en caso falle la energía eléctrica 220 voltios, el ZK-MINIUPS12V mantendrá encendida la lectora por un tiempo de 3 horas. (El uso del ZK-MINIUPS12V es para alimentar la lectora solamente, ninguna cerradura electrónica debe estar conectada al ZK-MINIUPS12V)

DIAGRAMA

