



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 18

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA MATRICIAL XP-76II+C	1	S/. 915.25	S/. 915.25
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 915.25
				IGV	S/. 164.75
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,080.00

Codiciones y validez de la oferta:	
Validez:	30 dias
Condiciones de entrega:	
Entrega Inmediata	

Condiciones de Garantía:	
garantia de 1 año	

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

IMPRESORA MATRICIAL XP-76II+C



ESPECIFICACIONES TECNICAS

XP - 76II+C



Impresora Matricial

Nueva impresora para POS, con buena calidad en impresión de recibos detallados de manera sencilla y con buena resolución de impresión térmica para el uso comercial. Emite documentos de alta velocidad con un tamaño compacto. Emisión de documentos como recibos, ticket boleta, ticket factura, etc. Compatible con otros dispositivos de POS como la Gaveta de dinero.



Contenido del paquete



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

IMPRESION

Metodo	Matricial
Ancho	80 mm
Velocidad	4.5 linea/s

COMUNICACION

Puerto	USB
--------	-----

PAPEL

Tipo	Autocoactivo y Bond
Cortador	Corte Automático
Interlineado	4.23mm(Ajustable)

DIMENSIONES

Longitud	145 mm
Altura	230 mm
Profundidad	146 mm

ALIMENTACION

Salida	24V - 2.5A
--------	------------

CARÁCTER DE EXTENSIÓN

Pc347, Pc850, Pc860, Pc863, Pc865, Europa, Griego, Hebreo, Europa del este, Iran, WPC1252, Pc866, Pc852, Pc858; Iranil, Leton, Arabia, PT151.

Dimensiones

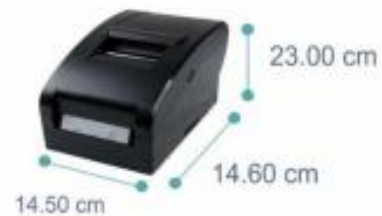


Diagrama de Comunicación

