



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 114

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			12/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PROYECTOR MULTIMEDIA ViewSonic LightStream PJD6352LS	1	S/. 2,288.14	S/. 2,288.14
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 2,288.14
				<b>IGV</b>	S/. 411.86
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 2,700.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Proyector de red de corto alcance XGA 1024x768 LightStream™

**ViewSonic®** See the difference® 

Color real + diseño inteligente

**PJD6352LS**



El proyector en red de corto alcance PJD6352LS LightStream de ViewSonic®, que ofrece visualización de colores reales y tiene un diseño inteligente, hace la diferencia en cualquier aula, y ayuda a los usuarios de empresas a destacarse en la sala de juntas. Equipado con tecnología SuperColor™ y una producción de alta brillantez, este proyector logra un equilibrio perfecto entre color y luz para ofrecer lo último en precisión del color sin comprometer la imagen. Además de un rendimiento de pantalla increíble, el proyector PJD6352LS cuenta con un diseño inteligente e intuitivo que incluye un teclado táctil para una operación simple, un control remoto programable y PortAll™, un compartimiento oculto con un puerto MHL/HDMI integrado que le permite transmitir contenido multimedia discretamente y de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil al proyector. Un lente de corto alcance, relación de alcance de 0,6, proyecta imágenes grandes en habitaciones pequeñas. Equipado con un sistema de gestión de red fácil de usar que le permite controlar de forma remota hasta 256 proyectores LightStream, el PJD6352LS es ideal para usar en múltiples aulas en un campus, o diferentes salas de reuniones en un edificio de oficinas.

### Características importantes:

La tecnología SuperColor™ ofrece colores superiores y enriquecidos.

El diseño inteligente incluye compartimento MHL/HDMI de PortAll, teclado táctil, lámpara con tapa superior y sistema de administración de cables.

La lente de corto alcance, con relación de alcance de 0,61, permite ver imágenes grandes en habitaciones pequeñas.

Fácil administración remota de redes de hasta 256 proyectores LightStream.

Entrada dual HDMI para Blu-ray 3D ready.

### Diseñado para:

Educación

Empresas

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## Especificaciones

<b>PANTALLA</b>	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,55"
	Resolución	1024 x 768 (nativa)
	Lentes	Zoom fijo / enfoque óptico manual
	Trapezoidal	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
	Tamaño	50 – 250 in / 1,27 – 6,35 m (diagonal)
	Distancia de alcance	2,0 – 10,1 ft / 0,61 – 3,09 m
	Relación de alcance	0,61:1
	Lámpara	210 W
	Vida útil de la lámpara	4000 / 5000 / 10.000 horas* (modo Normal / Eco-mode / DynamicEco™)
	Brillantez	3200 lm
	Relación de contraste	22.000:1 (modo DynamicEco)
	Proporción dimensional	4:3 (nativo), 16:9
	Profundidad de color	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Computadora y video	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 15–102KHz, Fv: 23–120Hz
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC	hasta 1920x1080
	Mac®	Hasta 1920x1080 (puede requerir adaptador Mac)
<b>CONECTOR</b>	Entrada digital	HDMI 1.4 (x1) / HDMI/MHL (x1)
	Entrada RGB	Mini D-sub de 15pines (x2)
	Entrada compuesta	Conector RCA (x1)
	S-vídeo	Mini Din de 4 pines (x1)
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm (× 2)
	Salida de audio	Mini jack de 3,5 mm (× 1)
	Salida de video	Mini D-sub de 15pines (x1)
	LAN	RJ45 (x1)
	USB	Tipo B mini (para mantenimiento y control del mouse)
	Control	RS232

## Accesorios opcionales (se venden por separado)

Puerta de enlace para presentación inalámbrica .....	WPG-370
Dongle de puerta de enlace para presentación inalámbrica .....	WPG-300
Lentes obturadores activos 3D.....	PGD-350
Kit de montaje para techo.....	WMK-005
Gestión de cable.....	PJ-CM-002
Estuche.....	PJ-CASE-008
Montaje de Alcance Corto .....	PJ-WMK-601
Garantía limitada de 5 años extendida.....	PRJ-EW-07-02
Placa adaptadora para SMART Board .....	PJ-IWBADP-001

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

<b>AUDIO</b>	Altavoz	10 W (× 1)
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	Normal/Modo ecológico	32 dB / 27dB
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje Consumo	100~240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal) 330 W (máx) / <0,5 W (modo de espera)
<b>CONTROLES</b>	Básicos  OSD	Encendido, trapezoidal/teclas de flechas, izquierda/ blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de teclas del panel, modo/ingreso, automático, fuente Pantalla, Imagen, Fuente, Configuración de sistema (básico), Sistema Configuración (avanzada), Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura Humedad Altura	0–40 °C (32–104 °F) 10–90% (sin condensación) 0~10.000 ft (3048 m)
<b>DIMENSIONES (AN X AL X PRO)</b>	Físicas Empaque	12,44 x 4,08 x 8,98 in / 316 x 103,7 x 228 mm 16,0 x 8,85 x 17,72 in / 410 x 225 x 450 mm
<b>PESO</b>	Neto Bruto	4,9 lb / 2,2 kg 8,8 lb / 4,0 kg
<b>REGULACIONES</b>		CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (incluido ICES-003), CE, C-Tick, Mexico Energy, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S, PSB, KCC, KC, SASO, CCC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® ** para el primer año.

## ¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD6352LS, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con láser (baterías incluidas), Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (4:3) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
15	0,4	30	0,8
20	0,5	40	1,0
30	0,8	60	1,5
40	1,0	80	2,0
50	1,3	100	2,5
75	1,9	150	3,8
100	2,5	200	5,1
125	3,2	250	6,4
150	3,8	300	7,6




Anillo de enfoque  
Panel de control  
Administración de cable



Sensor remoto IR  
Lentes de proyección

Pie de elevación

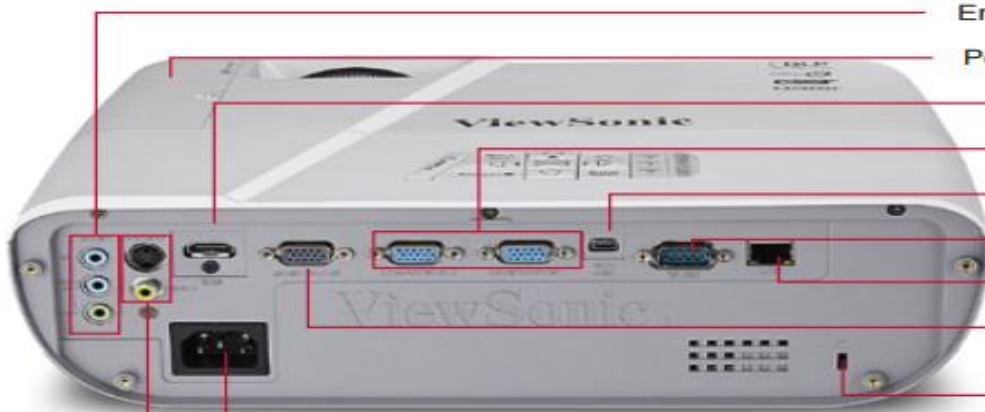

Entrada/Salida de audio  
PortALL™ (HDMI/MHL)  
HDMI  
Entrada VGA  
USB mini tipo B  
RS232  
LAN  
Salida del monitor  
Ranura de bloqueo Kensington®  
Entrada de CA  
Entrada de video/S-Video