



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 123

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			13/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PROYECTOR MULTIMEDIA DELL M115HD	1	S/. 1,864.41	S/. 1,864.41
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 1,864.41
				<b>IGV</b>	S/. 335.59
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 2,200.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 días

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantía de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS



## La sala de conferencias en su mochila para laptop.

Lleve sus presentaciones adonde quiera que vaya con el proyector móvil Dell M115HD, el compañero de viaje ideal para el profesional móvil.

- **Tamaño ideal para viajes:** con medidas de apenas 4,09" de ancho, 4,14" de largo y 1,43" de alto (104 mm x 105,3 mm x 36,5 mm), el M115HD cabe en su mochila para laptop, en la cartera o en la bolsa de transporte incluida.
- **Muy liviano:** con un peso de 0,8 lb +/- 0,05 lb (360 g +/- 22,7 g), de modo que prácticamente no se dará cuenta que lo lleva con usted.
- **Medios para transportar:** con una memoria flash interna de 1 GB<sup>2</sup>, el M115HD puede almacenar sus medios con facilidad para brindar una movilidad rápida y sencilla.
- **Elección de sonido:** un parlante integrado de 1 W permite que su presentación audiovisual sea completamente independiente. Agregue fácilmente un parlante externo mediante la ficha de auriculares integrada.
- **Esté completamente equipado:** agregue accesorios opcionales, como una llave inalámbrica, un trípode pequeño de altura ajustable y un control remoto del tamaño de una tarjeta de crédito, y haga sus presentaciones como un profesional.

## Pequeño y brillante

Desea obtener lo máximo en brillo de su proyector. Ilumine la habitación con el proyector M115HD, que ofrece una proyección de brillo, color y claridad deslumbrantes.

- **Proyección radiante:** gracias a 450 lúmenes ANSI (como máximo) con un brillo extraordinario, disfrutará de presentaciones radiantes. Haga brillar sus presentaciones, incluso en entornos de luz brillante en el ambiente.
- **Las tecnologías Colorful DLP<sup>®</sup> y BrilliantColor<sup>™</sup>** ofrecen claridad y precisión de colores; y la resolución nativa WXGA (1280 x 800) y la relación de contraste típica de 10.000:1 (encendido total/apagado total) significan imágenes nítidas y hermosas.
- **Proyección de larga vida útil:** el proyector M115HD utiliza tecnología LED sin mercurio que ofrece hasta 30.000 horas<sup>3</sup> de servicio (modo normal) sin que se deba cambiar el LED, la lámpara ni la bombilla.



# ESPECIFICACIONES TECNICAS


DELTOC



## Conectividad total.

No acepte límites cuando se trate de trasladar sus medios a sus presentaciones. El proyector M115HD ofrece gran conectividad y, por lo tanto, una amplia variedad de opciones de medios que puede elegir. El M115HD no es un simple proyector, es un verdadero concentrador de medios portátil para la oficina y el hogar.

- **Los dispositivos móviles en la pantalla grande:** el proyector móvil M115HD está mejorado con HDMI y una funcionalidad para mostrar desde USB que permite conexión y proyección directas desde varios dispositivos móviles, como laptops, minilaptops, y teléfonos celulares y tabletas Android o iOS con HDMI.<sup>4</sup>
- **Conéctese de manera inalámbrica:** la llave USB inalámbrica opcional (se vende por separado) habilita<sup>1</sup> funciones inalámbricas, incluida la capacidad de conectar el M115HD a su laptop sin cables, o de proyectar desde su dispositivo móvil Android o iOS<sup>4</sup> mediante la aplicación gratuita WiFi Doc (disponible en App Store o Android Market). También tiene la opción de proyectar a través de un adaptador compatible o cable desde su teléfono inteligente.
- **Presentación sin PC:** ¿no tiene computadora o dispositivo móvil? No hay problema. Puede ver los archivos de oficina, como<sup>®</sup> presentaciones de PowerPoint almacenados en su unidad flash USB, directamente desde el proyector, con el control remoto opcional o los botones de menú del M115HD. También puede guardar archivos en el M115HD y proyectar directamente desde la unidad flash interna o insertar una tarjeta micro SD para proyectar desde el puerto micro SD del M115HD.
- **Haga proyecciones en alta definición:** este proyector admite resolución HD de 720p, lo que significa que puede proyectar sus medios con colores impresionantes y una claridad excepcional de las imágenes.
- **Establezca conexiones:** con entradas VGA, HDMI y USB, puede crear presentaciones multimedia y ejecutar aplicaciones audiovisuales desde su cámara digital, reproductor DVD o DVR, consola de videojuegos e, incluso, desde algunos dispositivos móviles.<sup>4</sup>

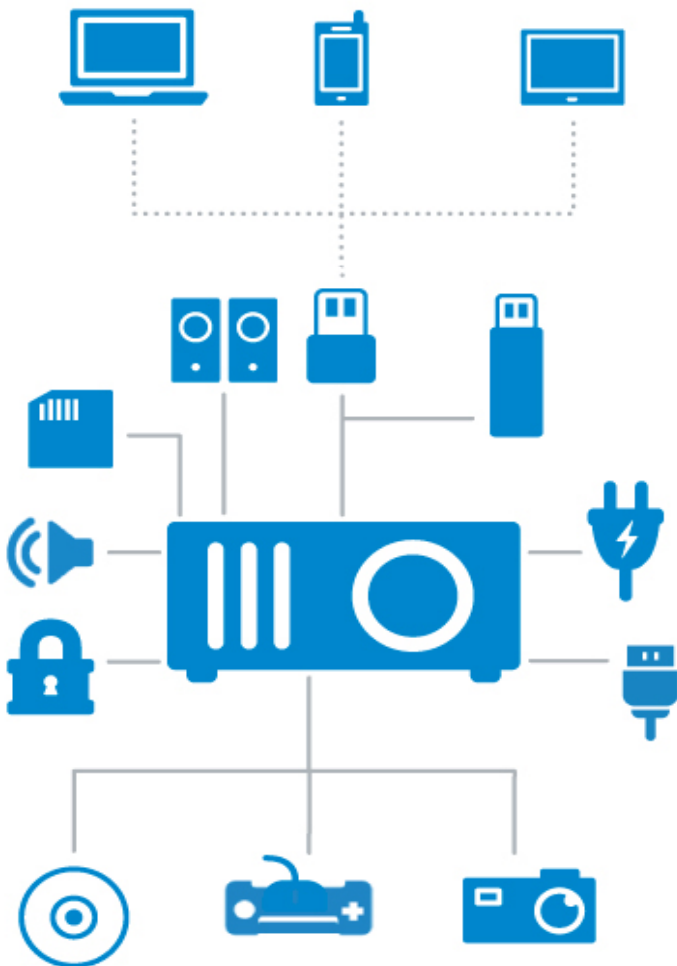

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## Proyector Dell M115HD

### PROYECCIÓN

**Brillo:**  
450 lúmenes ANSI (máx.)  
**Relación de contraste:**  
Típica de 10.000:1 (encendido total/apagado total)  
**Resolución nativa:**  
WXGA (1280 x 800)  
**Uniformidad:**  
Típica del 80% (estándar de Japón: JBMA)  
**Objetivo de proyección:**  
Apertura: F/2,0, longitud focal, f = 14,95 mm, lente fijo  
**Proporción de desplazamiento del objetivo:** 100%  
**Relación de alcance:** 1,5 (gran angular y teleobjetivo)  
**Distancia de proyección:**  
3,18 pies ~ 8,48 pies (0,97 m ~ 2,58 m)  
**Tamaño de pantalla diagonal:** 30" ~ 80" (0,76 m ~ 2,03 m)  
**Colores visualizables:** hasta 1,073 mil millones  
**Fuente de luz LED:**  
Fuente de luz LED sin mercurio  
**Ciclo de vida de la fuente de luz LED:**  
Hasta 30.000 horas (normal)

### CONECTORES DE E/S

**Alimentación:**  
Un conector para alimentación de CC  
**Entrada de computadora:**  
1 conector universal de 24 clavijas (negro) para señales de entrada de RGB análogo y para admitir salida de audio  
**Salida de audio:**  
Una mini ficha estéreo de 3,5 mm  
**USB:**  
Un USB-A para visualizador USB, visor de Office, reproducción multimedia (video/audio/fotografía), acceso a almacenamiento de memoria USB (unidad flash USB/memoria interna), para admitir proyector, medios y actualización de firmware del procesador de imágenes o funcionalidad inalámbrica opcional (la llave USB inalámbrica se vende por separado)  
**Entrada de tarjeta de memoria:**  
Una ranura para tarjeta MicroSD para visor de Office, reproducción multimedia (video/audio/fotografía) o para admitir actualizaciones del firmware de los procesadores de medios e imágenes  
**Entrada HDMI:**  
1x HDMI 1,3 (cumple con HDCP)

### COMPATIBILIDAD DE VIDEO

**Entrada HDMI:**  
480i/p, 576i/p, 720p, 1080p

### AUDIO

Parlante de 1 W

### ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS

Memoria flash incorporada de 1 GB

### NIVEL DE RUIDO

Modo normal: 36 dB (A) típico  
Modo ecológico: 32 dB (A) típico

### SEGURIDAD

Ranura de bloqueo® Kensington  
Opción de protección por contraseña

### TAMAÑO Y PESO

**Dimensiones (ancho x profundidad x altura):**  
4,14" x 4,09" x 1,43" (105,3 mm x 104 mm x 36,5 mm)  
**Peso:**  
0,8 lb ± 0,05 lb (360 g ± 22,7 g)

## Medio ambiente y regulaciones

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

**Fuente de alimentación:**  
CA universal 100-240 50-60 Hz con adaptador de alimentación de 65 W  
**Consumo de energía:**  
Modo normal: 52 W ± 10% a 110 V CA  
Modo ecológico: 42 W ± 10% a 110 V CA  
Modo de ahorro de energía: 0,5 W (velocidad del ventilador al mínimo)  
Modo de espera: ≤ 0,5 W

### MEDIOAMBIENTAL

**Temperatura en funcionamiento:**  
5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)  
**Humedad:**  
80% (como máximo)  
**Temperatura de almacenamiento:**  
0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)  
**Humedad:**  
90% (como máximo)  
**Temperatura de envío:**  
-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)  
**Humedad:**  
90% (como máximo)

### CONTENIDO DE LA CAJA



Cable de alimentación  
Adaptador de CA  
Universal de 24 clavijas para VGA  
Bolsa de transporte  
Guía del usuario (CD; formato HTML)  
Guía de configuración rápida  
Guía de información sobre el producto

### CONFORMIDAD Y ESTÁNDARES

Especificaciones de seguridad del producto, especificaciones EMC y especificaciones ambientales (en inglés)  
[Página de inicio de Cumplimiento de regulaciones de Dell \(en inglés\)](#)  
[Dell y el medio ambiente \(en inglés\)](#)