

OFERTA1 : HUA 101 = PRECIO=650 SOLES



CARACTERISTICAS

- Completamente a prueba de agua y golpes.
- con una capa de silicona, cuerpo de aluminio aeronáutico importado.
- Auto-inductivo, sin necesidad de pulsar.
- Soporta hasta 10 metros de caída libre sin sufrir daños.
- Adecuado para entornos difíciles.
- Almacenamiento: 60.000 registros. (ampliable)
- Comunicación: USB, sin necesidad de instalar controladores USB, datos de alta velocidad de descarga.
- Potencia: Batería de Litio de 3,6 V, recargable.
- Luz y zumbador para mostrar el éxito de lectura.
- Bajo consumo de energía: Una vez que la carga está completa, soporta más de 10.000 lecturas.
- Alarma automática cuando hay baja potencia o almacenamiento total.
- Resistencia a golpes y 4000V electricidad estática.
- Dimensión: 143mm * 36mm * 28mm
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 80 ° C

INDICACIONES DE LECTURA CORRECTA (opcionales)

- 1 pitido sonoro + indicación visual ó
- 1 vibración + indicación visual.


SISTEMA

El sistema le permite identificar los siguientes:

- Locales : Puntos de Control (Tags)
- Rondas o Recorridos a realizar (Ruta)
- Identificación al Personal de Seguridad.
- Eventualidades: Puerta Abierta, Luz apagada, etc.

APLICACIONES

- Control de Rondas (seguridad, policial)
- Control de Rondas de enfermeras
- Control de personal en lugares remotos
- Control de personal de mantenimiento
- Control de Recorrido de carteros
- Control de Procesos productivos

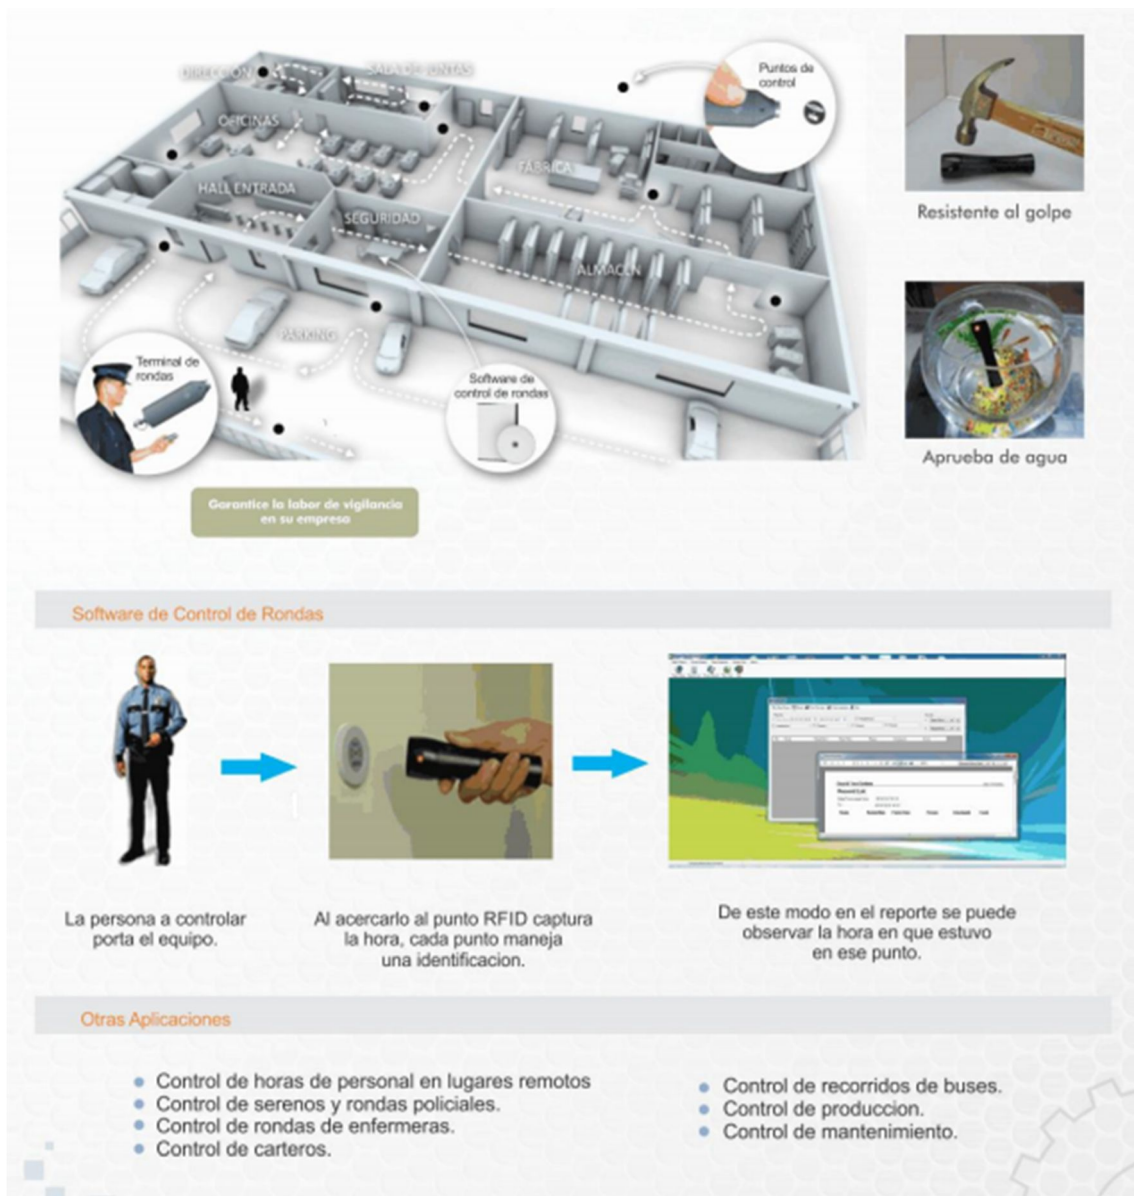

OFERTA2: HUA-101 E = 650



CARACTERISTICAS

- A prueba de agua y golpes, resistente; material de acero inoxidable.
- Almacenamiento: 10.000 registros.
- Conexión USB: conectar la computadora por el puerto USB, descarga de alta velocidad.
- Batería de litio: 3.6V.
- Lectura de alarma: Luz y alarma de vibración para mostrar lecturas de éxito.
- Bajo consumo de energía: Si se realizan 300 lecturas por día, la batería se puede utilizar durante un año sin reemplazo.
- Dimensiones: 150 * 26 * 25 mm
- Con funda negra para colocar en el cinturón.

INDICACIONES DE LECTURA CORRECTA (opcionales)

- 1 pitido sonoro + indicación visual ó
- 1 vibración + indicación visual.

SISTEMA

El sistema le permite identificar los siguientes:

- Locales : Puntos de Control (Tags o Llaveros)
- Rondas o Recorridos a realizar (Ruta)

- Identificación al Personal de Seguridad.
- Eventualidades: Puerta Abierta, Luz apagada, etc.

APLICACIONES

- Control de Rondas (seguridad, policial)
- Control de Rondas de enfermeras
- Control de personal en lugares remotos
- Control de personal de mantenimiento
- Control de Recorrido de carteros
- Control de Procesos productivos

HUA-101E



Control de Rondas

Control de Rondas Hua101-E, eficiente, resistente y durable para el Recorrido de Guardias, basado en tecnología RFID.

Opciones Incorporadas



Funda



CD de instalación



Batería de 3.6V en el equipo



Conexión USB

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


CAPACIDAD		COMUNICACIÓN	
Transacción	10,000 Registros	Cable	USB-Host
MEDIO AMBIENTE		ALIMENTACIÓN	
Temperatura	-20°C - 80°C	Suministrar	Batería de Lito 3.6V
Humedad	10 - 85%	DIMENSIONES	
VERIFICACIÓN		Altura	150 mm.
Identificación	<= 1 segundos	Long. Inf.	26 mm.
SOPORTE		Long. Sup.	26 mm.
Hasta	10m de caída libre	Peso	125 gr.
Hasta	4000V electr. est.		

Dimensiones




Peso: 125gr

Diagrama Funcionamiento

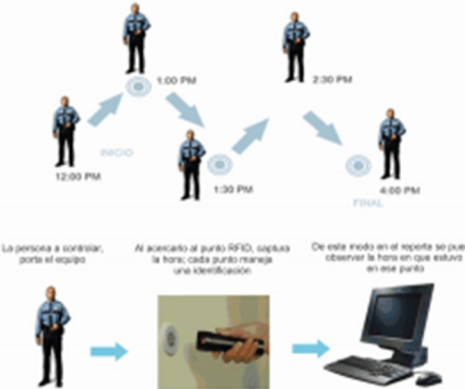

Permite verificar práctica y eficientemente que se cumplan los recorridos y rutinas establecidas, obteniendo de esta manera reportes prácticos, garantizando que el trabajo se esta realizando.

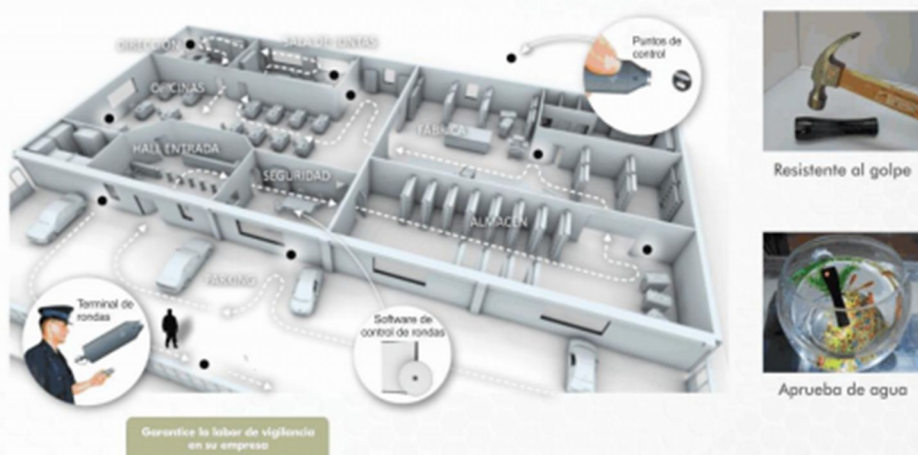

Software de Control de Rondas



Otras Aplicaciones

- Control de horas de personal en lugares remotos
- Control de serenos y rondas policiales.
- Control de rondas de enfermeras.
- Control de carteros.
- Control de recorridos de buses.
- Control de producción.
- Control de mantenimiento.

OFERTA3 : PT100 = 990 SOLES



PT100 es un dispositivo de patrullaje de huella digital

- * Pantalla LCD de 1.44 pulgadas.
- * Autentificación de Huella Digital, Precisa y conveniente.
- * Lector de tarjetas y etiquetas de proximidad EM 125 KHz.
- * Aprueba de golpes, Anti-caídas de hasta 1 metro.
- * IP65 resistente al agua y al polvo.
- * Poco consumo de energía, 7 días en espera, tiempo de trabajo hasta 12 horas.
- * Software dedicado a la configuración del sistema, recopilación de datos y elaboración de reportes.
- * SDK disponible para desarrollo.

ESPECIFICACIONES			
CAPACIDAD		COMUNICACIÓN	
Huella	500 Plantillas	USB	Memoria y USB-Host
Tarjeta	1,000 Tarjetas		
Transacción	30,000 Registros		
VISUALIZACIÓN		ALIMENTACIÓN	
Pantalla	LCD Display 1.44	Suministrar	5V DC ~ 800mA
MEDIO AMBIENTE		DIMENSIONES	
Temperatura	-10°C - 40°C	Longitud	162 mm
Humedad	20 - 80%	Altura	52 mm
		Profundidad	46 mm
VERIFICACIÓN		OPCIONES INCORPORADAS	
Identificación	<= 1 segundos	A prueba de golpes(IP65)	
FAR	<= 0.0001%	Lector de tarjeta RFID	
		Batería de Respaldo	


PT100



Control de Rondas

Control de Rondas PT100, eficiente, resistente y durable para el recorrido de Guardias, basado en tecnología RFID.

Diagrama de configuración

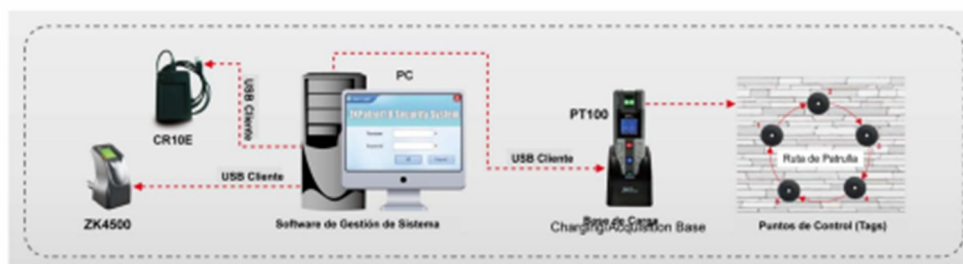

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

CAPACIDAD		COMUNICACIÓN	
Huella	500 Plantillas	USB	USB-Host
Tarjeta	1,000 Piezas	ALIMENTACIÓN	
Transacción	30,000 registros	Suministrar	5V 800mA
VISUALIZACIÓN		DIMENSIONES	
Pantalla	LCD Display 1.44	Longitud	162mm
MEDIO AMBIENTE		Altura	52mm
Temperatura	-10°C - 40°C	Profundidad	46mm
Humedad	20 - 80%	OPCIONES INCORPORADAS	
VERIFICACIÓN		A prueba de golpes (IP65)	
Identificación	<= 1 segundos	Lector de tarjeta RFID	
FAR	<= 0.0001%	Batería de respaldo	

Dimensiones

