



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 171

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			24/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		TRITURADORA DE PAPEL JP 812S	1	S/. 576.27	S/. 576.27
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 576.27
				IGV	S/. 103.73
				TOTAL A PAGAR	S/. 680.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES


215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124


ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Partes e Funções

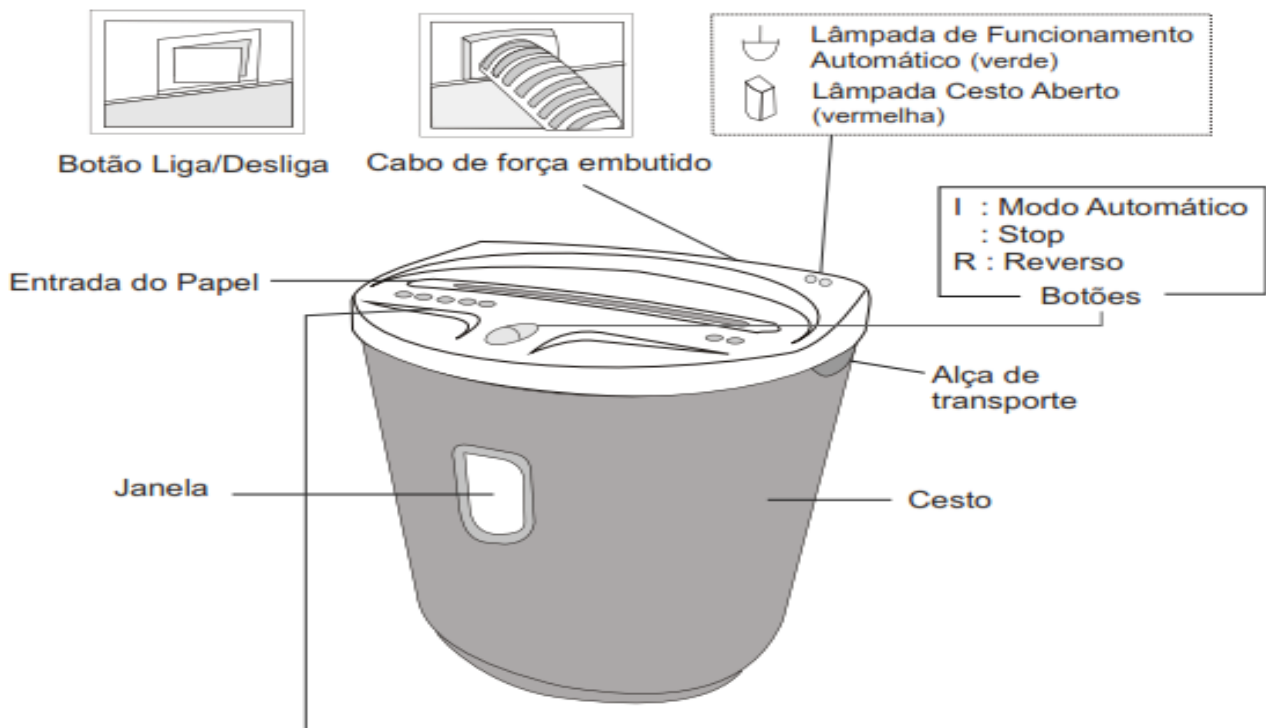

Sinais de Alerta

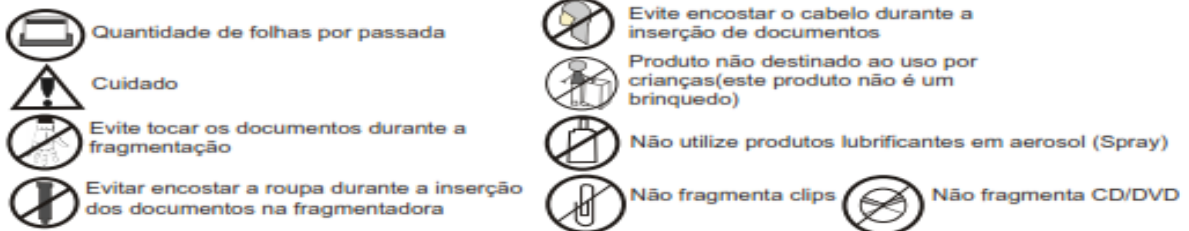

1. Evite tocar as lâminas de corte da fragmentadora
2. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

Capacidades

Pode fragmentar

Papel, cartão de crédito, grampos.

O que não fragmenta

Formulários contínuos, CD/DVDs, cliques de papel, etiquetas adesivas, transparências, jornal, papelão, papel molhado, laminados ou outros artigos de plástico que não tenham sido referidos acima.

Tamanho do papel fragmentado:

Medida transversal4 mm

Capacidades Máximas

Folhas por passada10 unid. (gramatura por folha/70~75g)

Passadas por dia50-100.

Cartões por passada 1

Cartões por dia 50

Largura da entrada 230mm

Ciclo de trabalho MÁXIMO.....>5min


(⚠️ Papel mais grosso, com umidade ou diferenças de tensão pode reduzir a capacidade de funcionamento)

Manutenção

⚠️ Lubrificar quando ou imediatamente se:

* Capacidade diminuir


* Ouvir barulho diferente no motor, ou fragmentadora parar de funcionar



Aplicar o óleo através de entrada.



Posicione botão para "I".



Fragmente uma folha.




Posicione o botão para "R" por 2-3



Somente usar ÓLEO VEGETAL não aerosol em recipiente de bico longo.

Operação




Favor checar cuidadosamente a voltagem da sua fragmentadora antes da utilização, e então conecte na tomada e ligue o botão.




Posicione o botão para "I", (Funcionamento Automático), a lâmpada acenderá, o aparelho irá entrar no modo de espera.



A máquina começará a fragmentar o papel imediatamente quando este for inserido.



Se você quiser parar a fragmentação de papel, posicione o botão para "R". A máquina automaticamente entrará em modo reverso e devolverá os papéis.



Pressione o interruptor na posição "O" para desligar.

Solução de Problemas

1 - CESTO ABERTO



Sintoma: Luz "Cesto Aberto" acesa.



Solução: Confira a bandeja e certifique-se que esteja fechada

2 - PAPEL ATOLADO



Solução: Posicione o botão em "R" por 2-3 segundos.



Posicione o botão para "I" e "R" alternadamente para frente e para trás, e depois volte com o botão na posição de parar.



Cuidadosamente, puxe papel por papel da entrada e ligue a fragmentadora novamente.



Posicione o botão para "I", reiniciando a fragmentadora.

3 - CESTO CHEIO



Solução: Retire a tampa painel e despeje os fragmentos. Recoloque a tampa painel.



Após cada operação, a máquina funciona mais alguns segundos para limpar a entrada. A operação contínua por mais de 5-7 minutos vai acionar um período de 20 minutos para resfriamento.